


# Plafones Acústicos Sistemas de Suspensión







CORTEGA 704

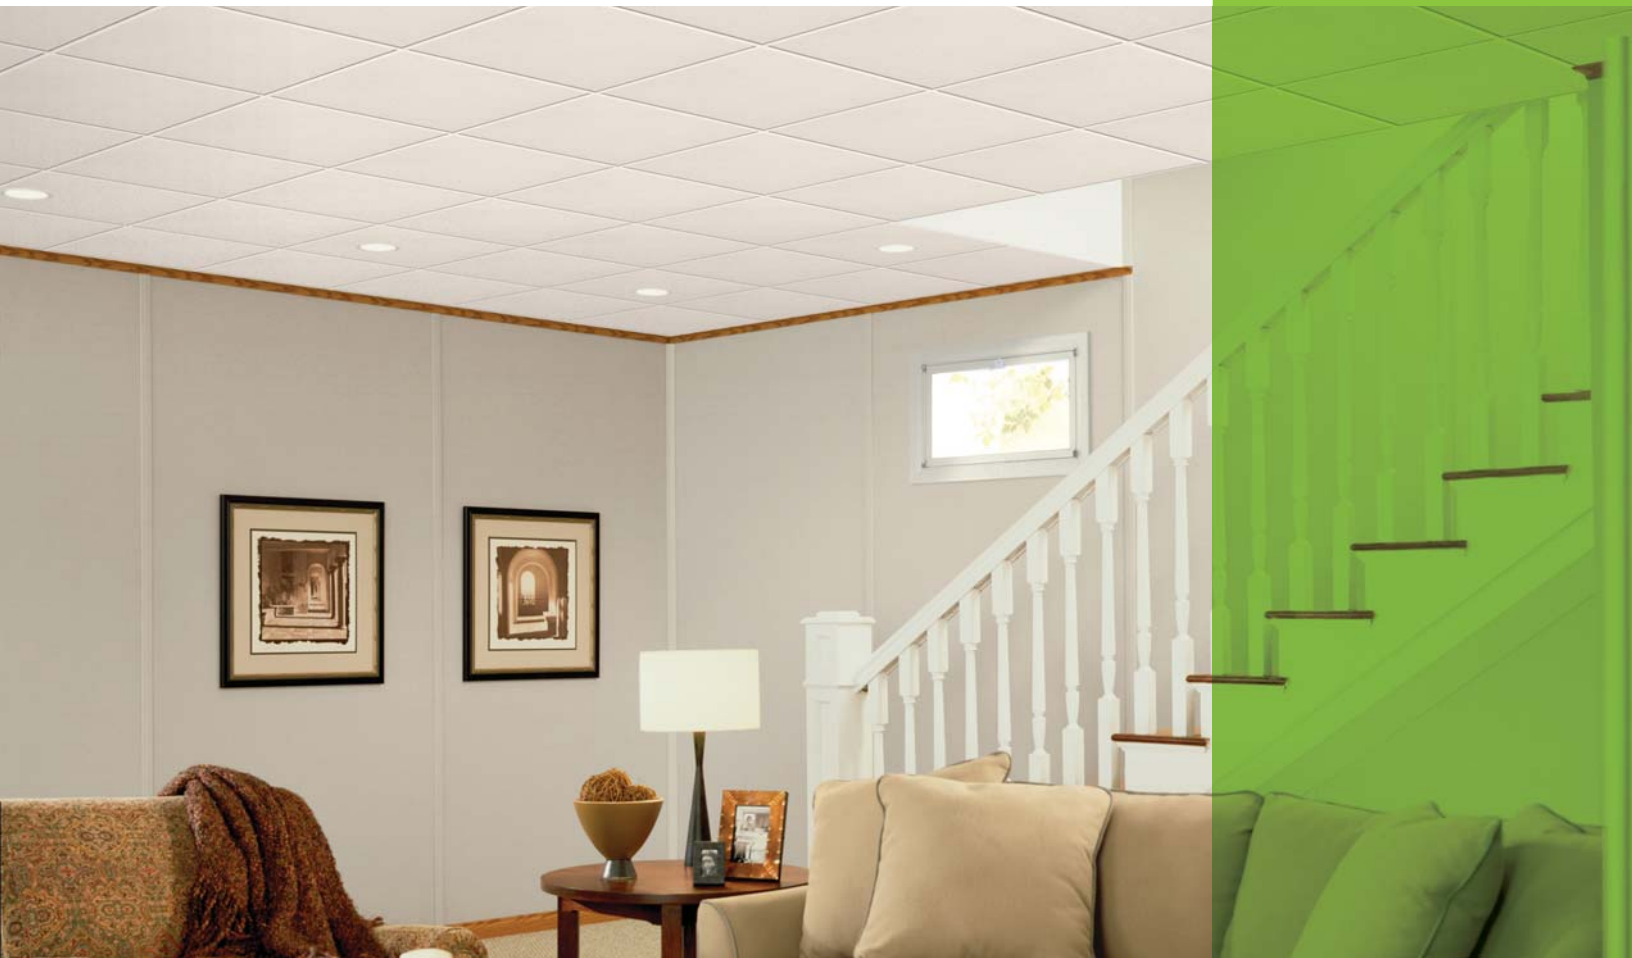

FISSURED 755



FISSURED 705



FINE FISSURED 1732



SHASTA 2907



TUNDRA 303



DUNE 1774



GEORGIAN 1752



ULTIMA 1911



### Usos recomendados

-Centros Comerciales  
-Oficinas / Aulas  
-Áreas con AA  
-Áreas comercio minorista  
-Salas espera / reuniones

-Aulas  
-Auditorios  
-Tiendas Depart.

-Centros Comerciales  
-Oficinas / Aulas  
-Áreas con AA  
-Áreas comercio minorista  
-Salas espera / reuniones

-Aulas  
-Bodegas  
-Teatros

-Edificios de 1 planta  
-Supermercados  
-Áreas vestidores



-Áreas públicas  
-Hoteles  
-Oficinas

-Áreas públicas  
-Oficinas / Aulas  
-Interiores comerciales  
-Comedores  
-Restaurantes  
-Vestíbulos / Pasillos  
-Hospitales

-Áreas públicas  
-Oficinas / Aulas  
-Interiores comerciales  
-Áreas con / sin AA  
-Áreas comercio minorista  
-Salas espera / reuniones

-Interiores comerciales  
-Oficinas / Aulas  
-Áreas con / sin AA  
-Oficinas

### Medida



### Material

Fibra Mineral

Fibra Mineral

Fibra Mineral

Fibra Mineral

Fibra Vidrio

Fibra Mineral

Fibra Mineral

Fibra Mineral

Fibra Mineral

### Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

### NRC CAC

0.55  
330.55  
330.55  
330.55  
330.55  
--0.55  
330.55  
350.55  
350.70  
35

### Clasificación contra fuego

CLASE A

CLASE A

CLASE A

CLASE A

CLASE A

CLASE A

CLASE A

CLASE A

CLASE A

### Reflectancia lumínica

0.82

0.81

0.81

0.85

0.72

0.87

0.83

0.83

0.90

### Resistencia a la humedad

Estándar

Estándar

Estándar

HumiGuard™ Plus

HumiGuard™ Plus

HumiGuard™ Plus

HumiGuard™ Plus

HumiGuard™ Plus

HumiGuard™ Plus

### Garantía

1 año

1 año

1 año

30 años

30 años

30 años

30 años

30 años

30 años

### Suspensión

Prelude

Prelude

Prelude

Prelude

Prelude

Prelude

Prelude

Prelude

Prelude

**Alto Rendimiento Acústico**  
Productos de N.R.C. de 0.65 o superior.

**Resistencia estándar a la humedad**  
Capacidad estándar cubierta para edificios cubiertos donde la calefacción, ventilación y aire acondicionado funcionan constantemente.

**HumiGuard™ Plus**  
Resistencia superior al pandeo. Recomendado para áreas húmedas.

**Alta reflectancia lumínica**  
Coeficiente de reflectancia lumínica superior o igual a 0.83

**Disponibilidad de colores**

61 x 61 cm  
24" x 24" pulg.

61 x 122 cm  
24" x 48" pulg.

**CLASE A**  
No propaga flama y no genera humo.

## Sistema de Suspensión Prelude (15/16") y Suprafine (9/16")

Los sistemas de suspensión Armstrong han sido diseñados especialmente para lograr el mejor efecto estético en combinación con la línea de plafones Armstrong.

### INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

El eficiente diseño de los ensambles para las uniones a 90° así como longitudinales, permiten la más rápida y fácil instalación además de ser desmontable y reutilizable.

### RESISTENCIA

- Está fabricado con doble lámina en el alma.
- Ensamblados diseñados que permiten una unión perfecta.
- Comportamiento estructural regulado por la ASTM (American Society for Testing and Materials)
- Acero galvanizado por inmersión en caliente.

### FLEXIBILIDAD DE DISEÑO

- Permite modulaciones de 0.61 x 1.22m y/o 0.61 x 0.61m y cambios en el diseño.
- Alternativa para colocación visible y oculta.

### DATOS PARA EL CÁLCULO DE SUSPENSIÓN

MODULACIÓN	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO
0.61 x 0.61 m	Tee Ppal. de 3.66 m a cada 1.22 m	0.22 pza/m <sup>2</sup>
	Tee Sec. de 1.22 m a cada 0.61 m	1.35 pza/m <sup>2</sup>
	Tee Sec. de 0.61 m a cada 1.22 m	1.35 pza/m <sup>2</sup>
	Ang. Per. de 3.66 m	0.17 pza/m <sup>2</sup>
0.61 x 1.22 m	Tee Ppal. de 3.66 m a cada 1.22 m	0.22 pza/m <sup>2</sup>
	Tee Sec. de 1.22 m a cada 0.61 m	1.35 pza/m <sup>2</sup>
	Ang. Per. de 3.66 m	0.34 pza/m <sup>2</sup>


### COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

T.Principal 3.66m		PRELUDE CSN-13601	SUPRAFINE CSN-13605
T.Secundaria 1.22m		PRELUDE CSN-13601	SUPRAFINE CSN-13605
T.Secundaria 0.61m		PRELUDE CSN-13671	SUPRAFINE CSN-13607
Ángulo Perimetral 3.66m		PRELUDE CSN-13604	SUPRAFINE CSN-13608

\* 10 años de Garantía.

\* 30 años utilizando plafones contra humedad.



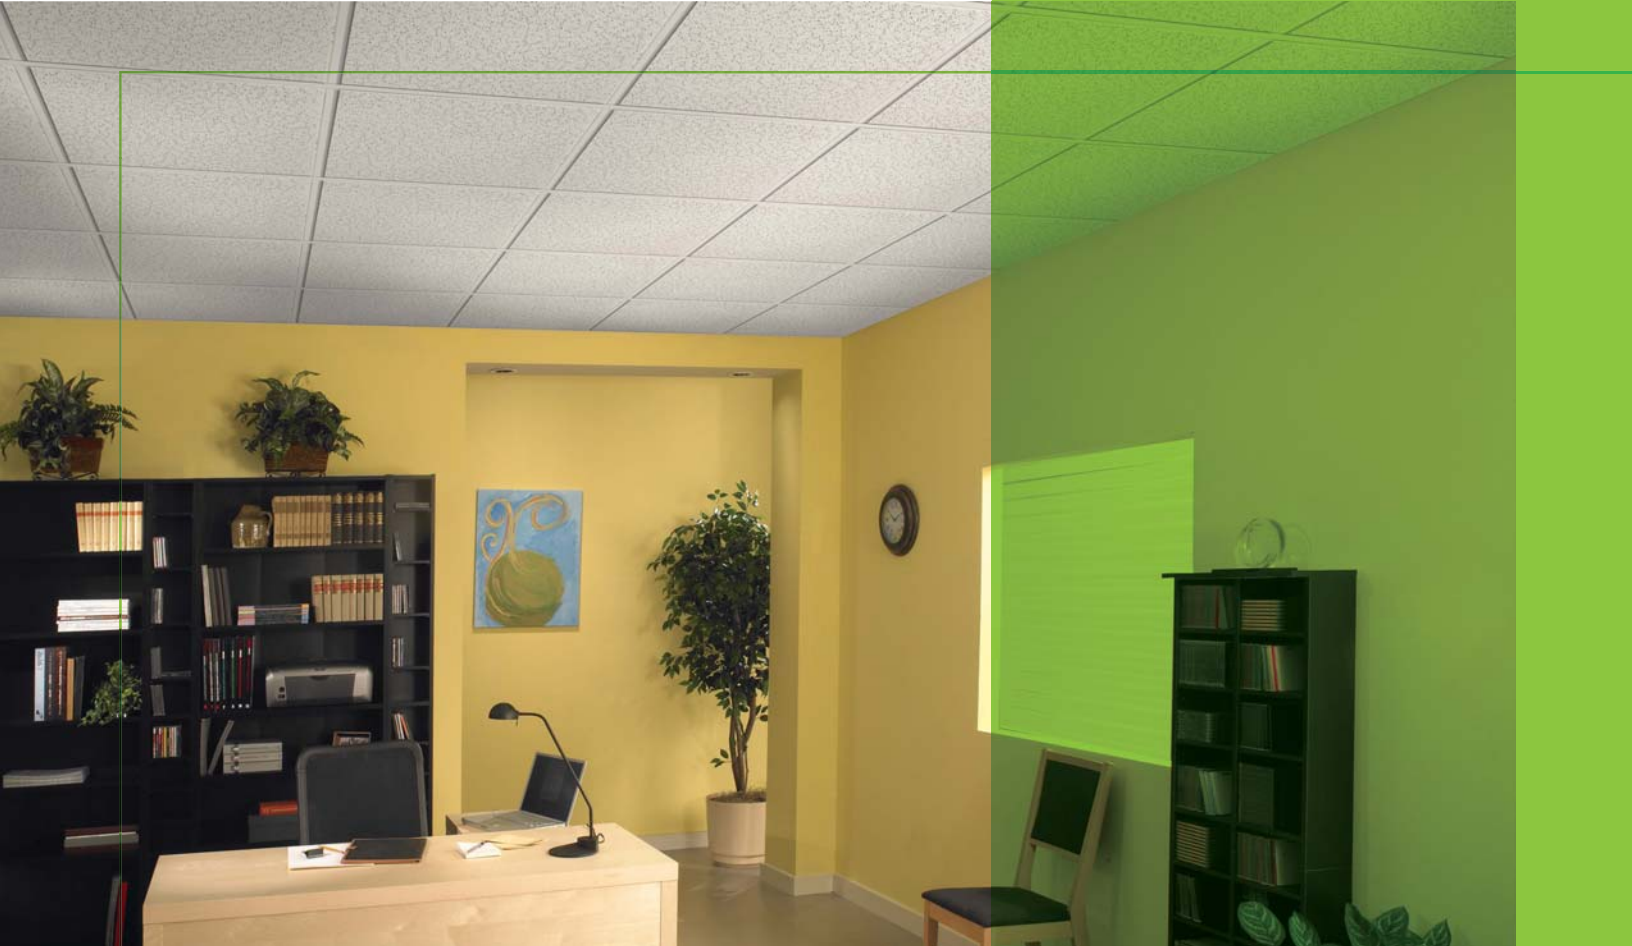

Para más información:

Servicio al Cliente

**01 800 PANEL REY**

Teléfono

**(81) 8345-0055**

Correo Electrónico

**panelrey@gpromax.com**

Sitio de Internet

**www.panelrey.com**

Panel Rey S.A.  
Serafín Peña #935 Sur Col. Centro  
CP 64000 Monterrey, N.L.

Distribuidor Master

**PANEL REY**<sup>®</sup>  
Paneles de Yeso